

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ


stavba: Oprava cestnej infraštruktúry TSK-cesty II.a III.tr

Identifik. Práčov. Nazov úlohy	Množajm	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov	Mesiac 1
					31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1	0	215 hodín	23	Oprava cestnej infraštruktúry TSK-cesty II.a III.tr	1
2	0	26 hodín	4	P.č. 1, Číslo cesty: II/517, Malé Lednice: staničenie 18,000 - 18,200	1
3	1332 m ²	1 hodina	1	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	1
4	8 m ²	1 hodina	1	Zafrézovanie napojenia (zápich)	1
5	1640 m ²	4 hodín	4	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II.tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	1
6	216 m	1 hodina	1	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1
7	8 ks	1 hodina	1	Osadenie smerových kolíkov	1
8	170 m	1 hodina	1	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1
9	200 m ²	1 hodina	1	Odstánenie nanosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	1
10	0	27 hodín	4	P.č. 2, Číslo cesty: II/517, Malé Lednice: staničenie 18,500 - 18,600	1
11	700 m ²	1 hodina	1	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	1
12	8 m ²	1 hodina	1	Zafrézovanie napojenia (zápich)	1
13	820 m ²	2 hodín	4	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II.tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	1
14	116 m	1 hodina	1	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

stavba: Oprava cestnej infraštruktúry v TSK cesty II a III tr

Identifikácia	Predchod	Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov
15	13	Osadenie smerových kolíkov	6 ks	1 hodina		1 drobná mechanizácia pracovníci[3]
16	8	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	100 m	1 hodina		1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
17	9	Odstránenie nanosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	100 m ²	1 hodina		1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
18		P.č. 3. Číslo cesty: III/517, Domaniža - M. Lednice: stančenie 16,000 - 16,500	0	34 hodín	5	
19	11	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	2723 m ²	2 hodín		1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zmetač; pracovníci[8]
20	19FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	8 m ²	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]
21	13	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	4065 m ²	8 hodín		2 AC 16 L III[5,37]; AC 11 O II[492]; inšervalec; nákladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zmetač; distribútor
22	21	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálečka	516 m	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
23	21	Osadenie smerových kolíkov	16 ks	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
24	16	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	400 m	2 hodín		1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
25	17	Odstránenie nanosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	400 m ²	2 hodín		1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
26		P.č. 4. Číslo cesty: III/1967, Záskaľie: stančenie 4,500 - 4,900	0	37 hodín	5	
27	19	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	2035 m ²	2 hodín		1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zmetač; pracovníci[8]

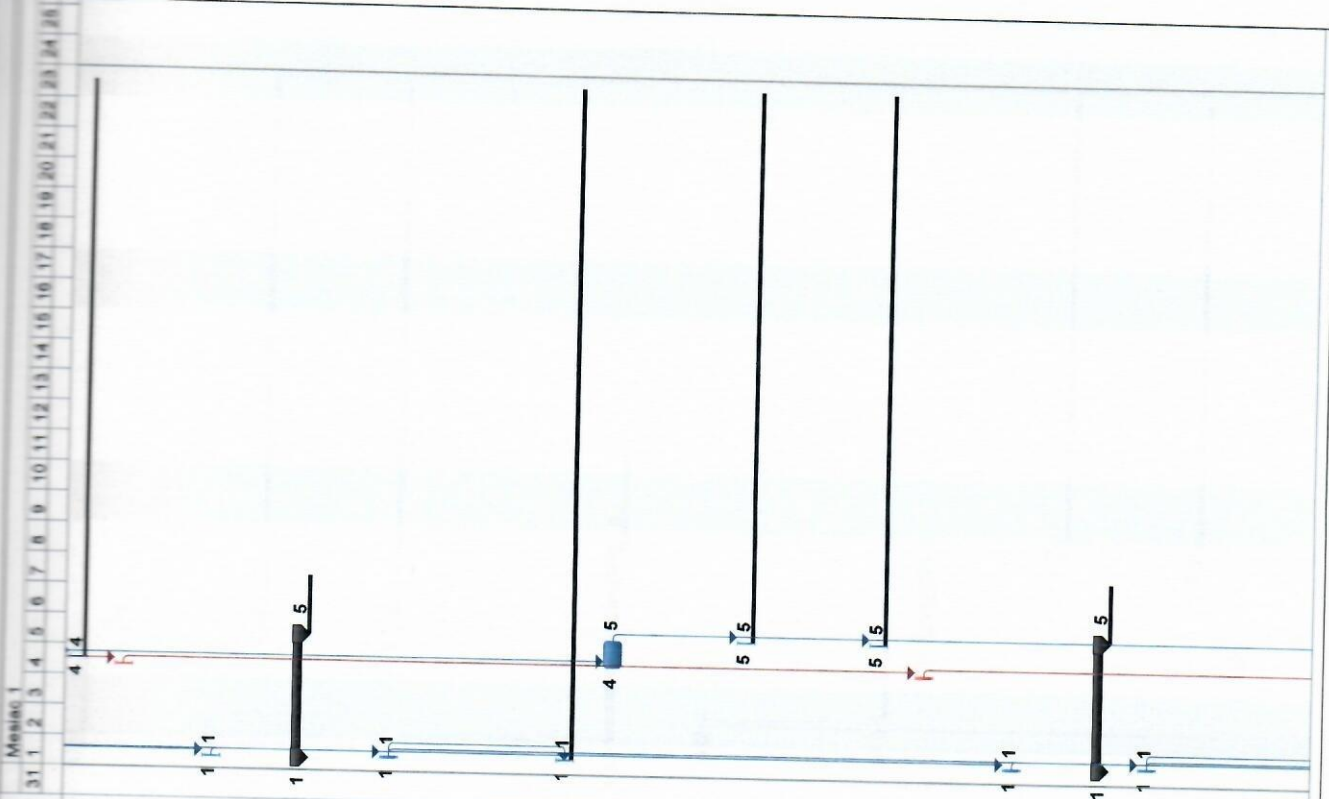

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

stavba: Oprava cestnej infraštruktúry V&K-cesty IIa III, tr.

Identifik. Práca/Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov	Mesiac 1
					31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
28 27FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	7,5 m ²	1 hodina		1 4 1
29 21	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	2400 m ²	5 hodín	1 drobná mechanizácia; pracovníci[2] 1 AC 16 L II[5, 25]; AC 11 O II[290]; finišer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zmetač; distribútor	1 4 1
30 29	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	430 m	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	1 4 1
31 29	Osadenie smerových kolíkov	12 ks	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	1 4 1
32 24	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	80 m	1 hodina	1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo	1 4 1
33 25	Odstánenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	282 m ²	2 hodín	1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo	1 4 1
34	P.č. 5. Číslo cesty: III/1965, Dolný Moštenec-Horný Moštenec: staničenie 1,250 - 3,750	0	67 hodín	8	1 4 1
35 27	Odstánenie asfaltového podkladu alebo kŕyľu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	15743,7 m ²	11 hodín	2 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zmetač; pracovníci[8]	1 4 1
36 35FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	6,3 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]	2 4 2
37 29	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	15750 m ²	30 hodín	4 AC 16 L II[39, 28]; AC 11 O II[1906]; finišer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zmetač; distribútor	2 4 2
38 37	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	2637 m	3 hodín	1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	2 4 2
39 37	Osadenie smerových kolíkov	40 ks	2 hodín	1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	2 4 2
40 32	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1830 m	10 hodín	2 fréza na priekopy; nákladné vozidlo	2 4 2

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ


stavba: Oprava cestnej infraštruktúry V&R časti B a B1.3

Identifik	Predchoc/Názov úlohy	Množstvom	Trvanie	Oni	Názvy prostriedkov	Mesiac 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
41	33	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	1098 m ²	6 hodín	2	2 fréza na krajnice;nákladné vozidlo	1	2																								
42		P.č. 6. Číslo cesty: III/1967, Kostelec: staničenie 6,100-6,750	0	67 hodín	8																											
43	35	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	3894 m ²	3 hodín	1	1 fréza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zameťac;pracovníci[8]	2	2																								
44	43FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	6 m ²	1 hodina	1	1 drobná mechanizácia;pracovníci[2]	2	2																								
45	37	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	3900 m ²	8 hodín	2	2 AC 16 L III[8,94];AC 11 O II[472];finišervalec;nákladné vozidlo[4];pracovníci[6];zameťac;distribútor	2	2					8	9																		
46	45	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	688 m	1 hodina	1	1 drobná mechanizácia;pracovníci[3]	2	2																								
47	45	Osadenie smerových kolíkov	12 ks	1 hodina	1	1 drobná mechanizácia;pracovníci[3]	2	2																								
48	40	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	150 m	1 hodina	1	1 fréza na priekopy;nákladné vozidlo	2	2																								
49	41	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	492 m ²	3 hodín	1	1 fréza na krajnice;nákladné vozidlo	2	2																								
50		P.č. 7. Číslo cesty: III/1938, Vydmá: staničenie 0,000-0,300	0	69 hodín	8																											
51	43	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	1532 m ²	2 hodín	3	3 fréza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zameťac;pracovníci[8]	2	2																								
52	51FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	15,5 m ²	2 hodín	3	3 drobná mechanizácia;pracovníci[2]	2	2																								
53	45	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	2300 m ²	5 hodín	1	1 AC 16 L III[5,05];AC 11 O II[278];finišervalec;nákladné vozidlo[4];pracovníci[6];zameťac;distribútor	2	2																								

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

stavba: Oprava cestnej infraštruktúry I&R časti B a B1b

Identifik	Predchoc	Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov
54	53	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zalievka	351 m	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
55	53	Osadenie smerových kolíkov	10 ks	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
56	48	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	150 m	1 hodina		1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
57	49	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	160 m ²	1 hodina		1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
58		P.č. 8. Číslo cesty: III/1946, Beluša - Mojtiň: staničenie 0,500-1,500	0	82 hodín	10	
59	51	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odrezovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	5772,25 m ²	4 hodín		1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zamestnanci[8]
60	59FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	12,25 m ²	2 hodín		1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]
61	53	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II.ir. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	6500 m ²	13 hodín		3 AC 16 L III[14,3]; AC 11 O II[78]; finišer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zamestnanci; distributor
62	61	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zalievka	1062,5 m	2 hodín		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
63	61	Osadenie smerových kolíkov	20 ks	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
64	56	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	400 m	2 hodín		1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
65	57	Odstánenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	400 m ²	2 hodín		1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
66		P.č. 9. Číslo cesty: III/1949, Kvašov: staničenie 1,500 - 1,700; 2,100 - 2,300	0	84 hodín	11	

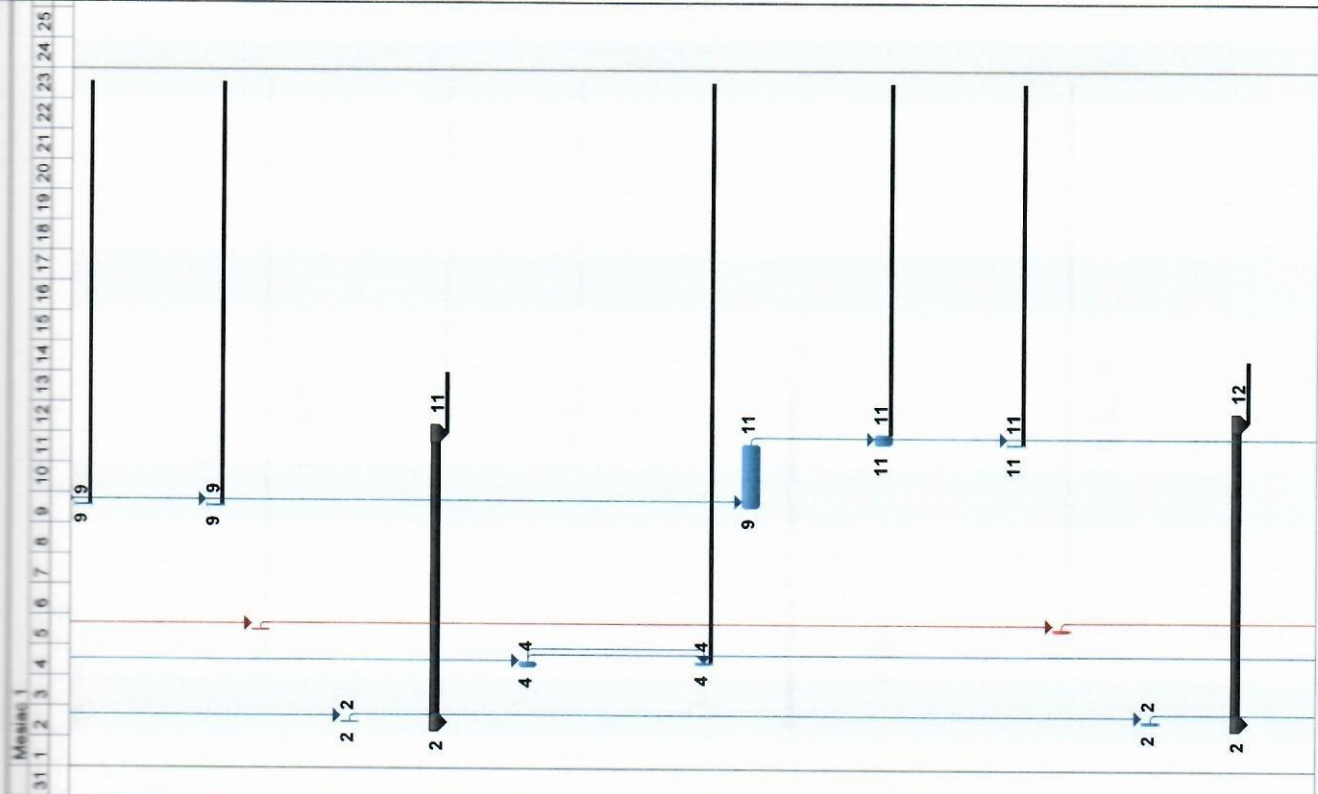

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

stavba: Oprava cestnej infraštruktúry I&II. etapy 8 a 9

Identifikácia	Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Oni	Názvy prostriedkov	Moce
						31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
67	69	1890 m ²	2 hodín		1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zamestnanec[8]	4 4
68	67FF	13 m ²	2 hodín		1 drobná mechanizácia; pracovník[2]	4 4
69	61	2640 m ²	5 hodín		2 AC 16 L III[3,87]; AC 11 O II[319]; finišer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovník[6]; zamestnanec; distribútor	11 12
70	69	426 m	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovník[3]	12 12
71	69	16 ks	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovník[3]	12 12
72	64	400 m	2 hodín		1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo	12 12
73	65	160 m ²	1 hodina		1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo	2 2
74	P.č. 10. Číslo cesty: III/1951, Lednické Rovne - Zubák; staničenie 4,000-5,100	0	100 hodín	12		2 2
75	67	7693 m ²	6 hodín		2 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zamestnanec[8]	4 5
76	75FF	7 m ²	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovník[2]	4 5
77	69	7700 m ²	15 hodín		2 AC 16 L III[14, 1]; AC 11 O II[932]; finišer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovník[6]; zamestnanec; distribútor	12 13

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ


stavba: Oprava cestnej infraštruktúry Y&R-cesty B a BL&R

Identifik	Predchoc	Názov úlohy	Množs(m)	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov	Mesiac
							31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
78	77	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1129,5 m	2 hodín	1	1 drobná mechanizácia, pracovníci[3]	13 13
79	77	Osadenie smerových kolíkov	44 ks	3 hodín	1	1 drobná mechanizácia, pracovníci[3]	13 13
80	72	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1050 m	6 hodín	2	2 fréza na priekopy, nákladné vozidlo	13 13
81	73	Odstránenie nánosov na krajinách vrátane odvozu odpadu	880 m ²	5 hodín	3	3 fréza na krajnice, nákladné vozidlo	2 4 4
82		P.č. 11, Číslo cesty: III/1929, Horná Poruba: staničenie 0,000-0,400	0	99 hodín	11		4 4 14 14
83	75	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	1900 m ²	2 hodín	1	1 fréza na asfalt, nákladné vozidlo[6], zametač, pracovníci[8]	5 5 5
84	83FF	Zaférovanie napojenia (zapích)	15 m ²	2 hodín	1	1 drobná mechanizácia, pracovníci[2]	5 5 5
85	77	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho posretku a očistenia pred realizáciou	2800 m ²	6 hodín	2	2 AC 16 L II[6], 1; AC 11 O II[339], finišer, valec, nákladné vozidlo[4], pracovníci[6], zametač, distribútor	13 14 14
86	85	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	430 m	1 hodina	1	1 drobná mechanizácia, pracovníci[3]	14 14 14
87	85	Osadenie smerových kolíkov	16 ks	1 hodina	1	1 drobná mechanizácia, pracovníci[3]	14 14 14
88	80	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	380 m	2 hodín	1	1 fréza na priekopy, nákladné vozidlo	14 14 14
89	81	Odstránenie nánosov na krajinách vrátane odvozu odpadu	284 m ²	2 hodín	1	1 fréza na krajnice, nákladné vozidlo	4 4 4
90		P.č. 12, Číslo cesty: III/1914, Košecké Podhradie: staničenie 0,000-0,500	0	104 hodín	11		4 4 14 14

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

stavba: Úprava existing infraštruktúry VRT-úseky 8 a 9

Identifik	Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov
103	Osadenie zvodidla oceleového	250 m	13 hodin		2 subdodávateľ - zvodidla
104	Osadenie smerových kolkov	80 ks	4 hodin		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
105	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1300 m	7 hodin		2 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
106	Odsrátenie nanosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	2160 m ²	11 hodin		2 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
107	P.č. 14, Číslo cesty: III/1912, Zliechov - Gapač: staničenie 19,200-22,700	0	161 hodin	18	
108	Odsrátenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	0992,75 m ²	14 hodin		3 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zametač; pracovníci[8]
109	Zafrezovanie napojenia (zápich)	7,25 m ²	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]
110	Realizácia obnovej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	21000 m ²	40 hodin		5 AC 16 L II[72,97]; AC 11 O II[254]; firišer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zametač; distribútor
111	Utlesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	3534,5 m	4 hodin		2 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
112	Osadenie zvodidla oceleového	360 m	18 hodin		3 subdodávateľ - zvodidla
113	Osadenie smerových kolkov	140 ks	7 hodin		2 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
114	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	3000 m	15 hodin		2 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
115	Odsrátenie nanosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	3000 m ²	15 hodin		2 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
116	P.č. 15, Číslo cesty: III/1878, Trenčianské Stankovce: staničenie 0,000-0,650	0	62 hodin	7	

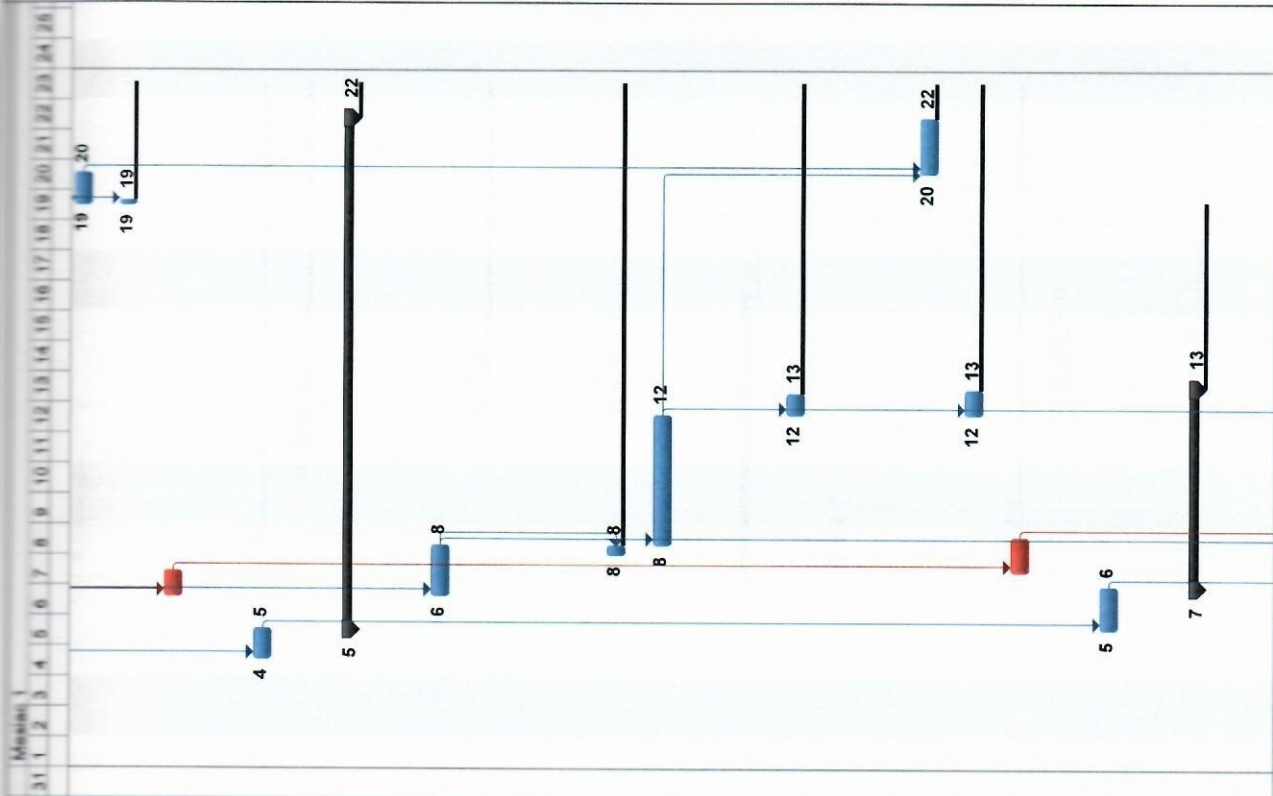


PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

stavba úprava stavby inžinierskeho TIS č. 83/03

Identifik. Predchoc. Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Dni	Názvy prostriedkov	Mesiac
					31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
117 108	3950,5 m ²	3 hodín		1 fréza na asfalt; nakladné vozidlo[6]; zametač; pracovníci[8]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
118 117FF	22,5 m ²	3 hodín		1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
119 117;120SF	34 ks	17 hodín		2 drobná mechanizácia; pracovníci[5]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
120 110	4450 m ²	9 hodín		2 AC 16 L II[5;08]; AC 11 O II[538]; finišer; valec; nakladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zametač; distribútor	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
121 120	745 m	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
122 120	12 ks	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
123 115	81 m ²	1 hodina		1 fréza na krajnice; nakladné vozidlo	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
124	0	91 hodín	10	P.č. 16, Číslo cesty: III/504, Očkov-Nové Mesto n/Váh.; staničenie 64.655-66.506	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
125 117	1261,25 m ²	8 hodín		2 fréza na asfalt; nakladné vozidlo[6]; zametač; pracovníci[8]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
126 125FF	9,75 m ²	1 hodina		1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
127 120	14067 m ²	27 hodín		3 AC 16 L II[21;95]; AC 11 O II[231]; finišer; valec; nakladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zametač; distribútor	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
128 127	1909,5 m	2 hodín		1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]	8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁO

Identifikačný predchod/názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Údaj	Hlavný prostriedok
129 127	Osadenie smerových kolíkov	74 ks	4 hodín	1 drobná mechanizácia, pracovník[3]
130 114	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	3702 m	19 hodín	4 fréza na prekopy, nákladné vozidlo
131 123	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	1480,8 m ²	8 hodín	1 fréza na krajnice, nákladné vozidlo
132	P.č. 17, Číslo cesty: III/17232, Modrová-Nová Lehota: staničenie 9,400-13,973	0	132 hodín	15
133 125	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	19767 m ²	14 hodín	3 fréza na asfalt, nákladné vozidlo[6], pracovník[8], zamestnanec
134 133FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	3 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia, pracovník[2]
135 127	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC-16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	25608 m ²	48 hodín	6 AC 16 II [28,29], AC 11 O II [3 099], finišer, valec, nákladné vozidlo[4], pracovník[6], zamestnanec, distributor
136 135	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	4730 m	5 hodín	1 drobná mechanizácia, pracovník[3]
137 135	Osadenie smerových kolíkov	100 ks	5 hodín	1 drobná mechanizácia, pracovník[3]
138 130	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	8800 m	44 hodín	5 fréza na prekopy, nákladné vozidlo
139 131	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	3658,4 m ²	19 hodín	3 fréza na krajnice, nákladné vozidlo
140	P.č. 18, Číslo cesty: II/499, Brezová pod Bradlom-Košariská: staničenie 42,400-46,200	0	155 hodín	18

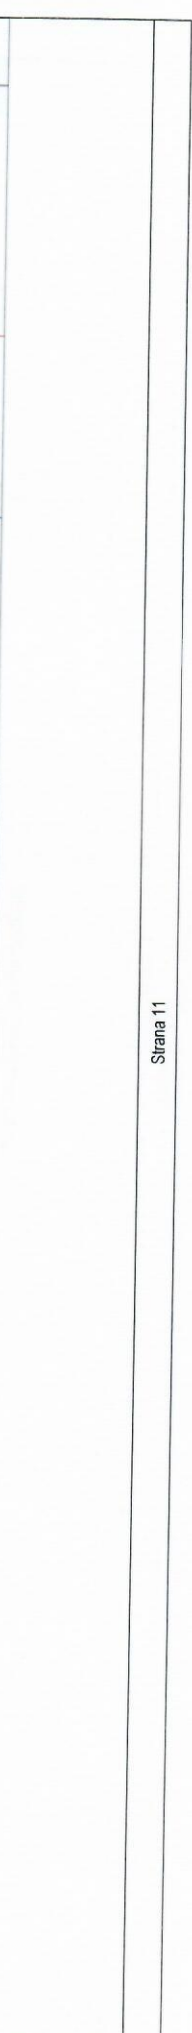

PRÍLOHA 1 HARMONOGRAM PRÁČ

Identifik. Práčov/Návrh úlohy

Množstvo Trvanie Dň

Název podriaden

Mesiac

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

141		Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	19300 m ²	13 hodin	2 freza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zametiac;pracovníci[8]	1 2	
142	141FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	10,5 m ²	2 hodin	1 drobná mechanizácia;pracovníci[2]	2 4	
143	141;144SF	Výšková úprava poklopov alebo mreží	30 ks	15 hodin	3 drobná mechanizácia;pracovníci[5]	2 4	
144	141	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II tr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	22800 m ²	43 hodin	6 AC 16 L II[100,06];AC 11 O II[2 759];finišer;valec;nákladné vozidlo[4];pracovníci[6];zametiac;distribútor	2 7	
145	144	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	3925 m	4 hodin	1 drobná mechanizácia;pracovníci[3]	7 7	
146	144	Osadenie smerových kolíkov	152 ks	8 hodin	1 drobná mechanizácia;pracovníci[3]	7 7	
147	138	Vyčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	3800 m	19 hodin	4 freza na priekopy;nákladné vozidlo	7 7	
148	139	Odstánenie nánosov na krajinách vrátane odvozu odpadu	1900 m ²	10 hodin	3 freza na krajnice;nákladné vozidlo	9 11	
149		P.č. 19 Číslo cesty: III/1198, Vrbovce - Chvojnicca.: stančenie 3.800-7.700	0	162 hodin		2 18	
150	141	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	20354 m ²	14 hodin	3 freza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zametiac;pracovníci[8]	2 4	
151	150FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	6 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia;pracovníci[2]	4 4	
152	144	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II tr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	22926 m ²	43 hodin	6 AC 16 L II[48,03];AC 11 O II[2 774];finišer;valec;nákladné vozidlo[4];pracovníci[6];zametiac;distribútor	7 12	

Identif. Práčov/Názov úlohy	Množstvo	Trvanie	Diel	Názov prostriedkov	Mesiac
					31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
153 152	4090 m	5 hodin		1 drobná mechanizácia;pracovnic(3)	12 12
Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asiatová zálievka					
154 152	156 ks	8 hodin		1 drobná mechanizácia;pracovnic(3)	12 12
Osadenie smerových kolíkov					
155 147	3900 m	20 hodin		2 fréza na priekopy;nákladné vozidlo	11 12
Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku					
156 148	2400 m ²	12 hodin		2 fréza na krajnice;nákladné vozidlo	4 5
Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu					
157	0	162 hodin	18		4 5
P.č. 20. Číslo cesty: III/1261. Babulicov Vrch-Mýjava: staničenie 14,373-17,173					
158 150	15860 m ²	11 hodin		2 fréza na asfalt;nákladné vozidlo(6);zamestn(8)	4 5
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku					
159 158FF	18 m ²	2 hodin		1 drobná mechanizácia;pracovnic(2)	5 5
Zafrezovanie napojenia (zápich)					
160 152	17962 m ²	34 hodin		4 AC 16 L II(31,62);AC 11 O II(2 173);řinšervalec;nákladné vozidlo(4);pracovnic(6);zamestn.distributor	12 15
Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II.řr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16. spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou					
161 160	2917 m	3 hodin		1 drobná mechanizácia;pracovnic(3)	15 15
Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asiatová zálievka					
162 160	112 ks	6 hodin		1 drobná mechanizácia;pracovnic(3)	15 15
Osadenie smerových kolíkov					
163 155	2800 m	14 hodin		2 fréza na priekopy;nákladné vozidlo	12 13
Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku					
164 156	2240 m ²	12 hodin		2 fréza na krajnice;nákladné vozidlo	5 21
Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu					
165	0	155 hodin	17		
P.č. 21. Číslo cesty: III/1753. Bošany-Železnica: staničenie 0,626-1,754					

PRÍLOHA I HARMONOGRAM PRÁČ


Identifikačné číslo stavby: 148/2019/03/03

Stavba: Úprava cesty III/593, Brodzany-hr. okr. PE/TO križ. Krnáč 30,690-27,410

Množstvo: 6175 m² 5 hodin

Typ: Hlavný prístreškový vozidlo(6);zametáč;pracovníci(8)

Id	Práca	Množstvo	Trvanie	Typ
166	168 Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	6175 m ²	5 hodin	1 fréza na asfalt;nákladné vozidlo(6);zametáč;pracovníci(8)
167	166FF Zaférovanie napojenia (zápich)	7,5 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia;pracovníci(2)
168	166;169SF Výšková úprava poklopu alebo mreže	2 ks	1 hodina	1 drobná mechanizácia;pracovníci(5)
169	160 Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	6768 m ²	13 hodin	2 AC 16 L II(8;88);AC 11 O II(8;19);fínšervalec;nákladné vozidlo(4);pracovníci(6);zametáč;distribútor
170	169 Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1243 m	2 hodin	1 drobná mechanizácia;pracovníci(3)
171	169 Osadenie smerových kolíkov	50 ks	3 hodin	1 drobná mechanizácia;pracovníci(3)
172	163 Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	700 m	4 hodin	1 fréza na priekopy;nákladné vozidlo
173	164 Odstánenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	990 m ²	5 hodin	2 fréza na krajnice;nákladné vozidlo
174	164 P.č. 22, Číslo cesty: II/593, Brodzany-hr. okr. PE/TO križ. Krnáč 30,690-27,410	0	144 hodin	16
175	166 Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	18820 m ²	13 hodin	2 fréza na asfalt;nákladné vozidlo(6);zametáč;pracovníci(8)
176	175FF Zaférovanie napojenia (zápich)	6 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia;pracovníci(2)
177	169 Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	19680 m ²	37 hodin	5 AC 16 L II(30;24);AC 11 O II(2;38);fínšervalec;nákladné vozidlo(4);pracovníci(6);zametáč;distribútor

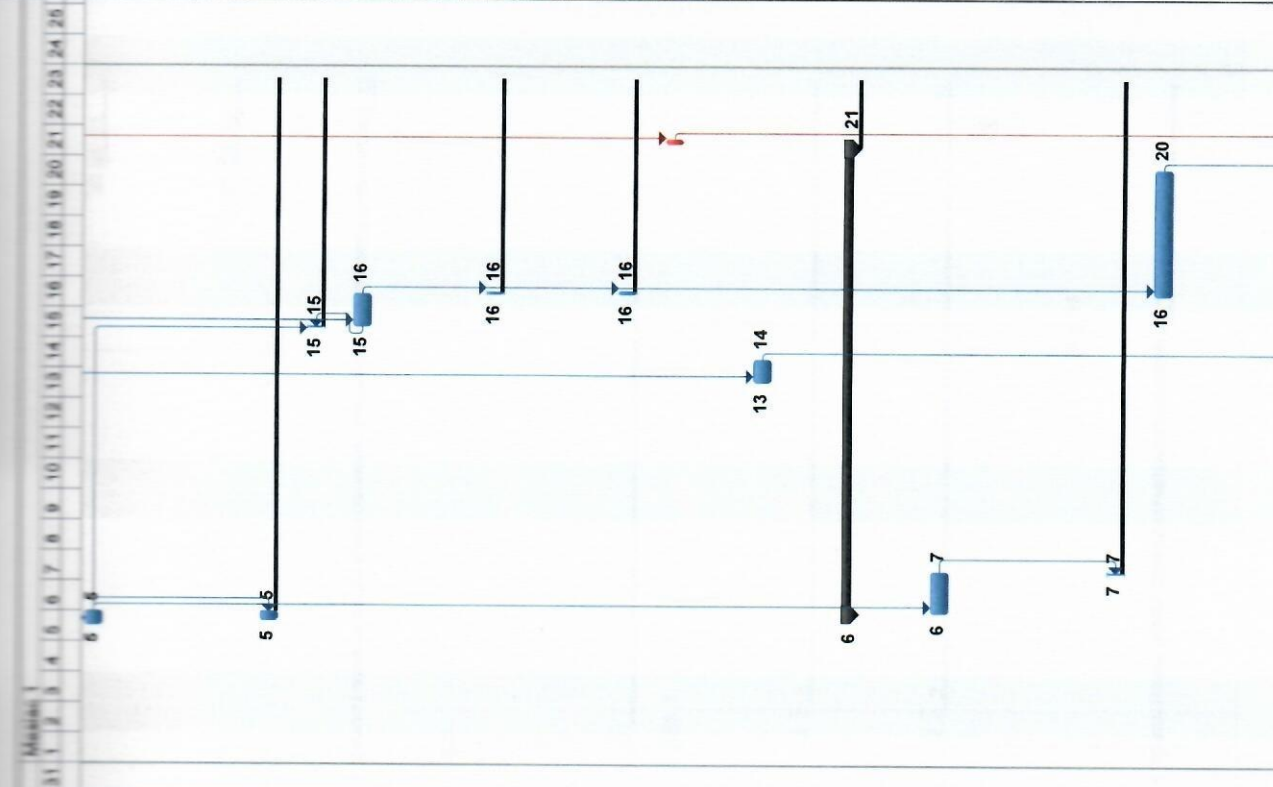


Identifik. Predchod.Názov úlohy

Množstvo	Trvanie	Dlh	Názov prostriedkov	Mesiac	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
178 177	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	3606 m	4 hodin	2 drobná mechanizácia,pracovníci[3]	
179 177	Osadenie smerových kolíkov	80 ks	4 hodin	2 drobná mechanizácia,pracovníci[3]	
180 173	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	2240 m ²	12 hodin	2 fréza na krajnice,nákladné vozidlo	
181	P.č. 23, Číslo cesty: III/1750, Ješkova Ves-hr.okr.PEZIM 8,135-9,235	0	199 hodin	22	
182	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	5845 m ²	4 hodin	1 fréza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zameľač,pracovníci[8]	
183 182FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	7 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia,pracovníci[2]	
184 182	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	7700 m ²	15 hodin	2 AC 16 L II[16,98];AC 11 O II[932];fmišer,valec;nákladné vozidlo[4];pracovníci[6];zameľač,distribútor	
185 184	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1133 m	2 hodin	1 drobná mechanizácia,pracovníci[3]	
186 184	Osadenie smerových kolíkov	30 ks	2 hodin	1 drobná mechanizácia,pracovníci[3]	
187 172	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1100 m	6 hodin	2 fréza na priekopy,nákladné vozidlo	
188 180	Odstránenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	880 m ²	5 hodin	1 fréza na krajnice,nákladné vozidlo	
189	P.č. 24, Číslo cesty: III/1840, križ. III/1839-Nedašovce 0,000-0,635	0	135 hodin	15	


Id	Trvanie	Objem	Pracovníci	Pracovníci	Mesiac	
190	182	3795 m ²	3 hodiny	1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zamestnanec; pracovník[8]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	
190	182	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	3795 m ²	3 hodiny	1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zamestnanec; pracovník[8]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
191	190FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	15 m ²	2 hodiny	1 drobná mechanizácia; pracovník[2]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
192	184	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II. tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	3810 m ²	8 hodiny	3 AC 16 L III[17.02]; AC 11 O II[46.1]; míšer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovník[6]; zamestnanec; distribútor	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
193	192	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	677 m	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovník[3]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
194	188	Odstánenie nanosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	80 m ²	1 hodina	1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
195		P.č. 25, Číslo cesty: III/1764, Kolačno: staničenie 1,350-2,780 1/2 profil	0	200 hodiny	22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
196	190	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	4425,9 m ²	3 hodiny	1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo[6]; zamestnanec; pracovník[8]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
197	196FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	3,1 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovník[2]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
198		Výšková úprava poklopov alebo mreží	52 ks	26 hodiny	4 drobná mechanizácia; pracovník[5]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
199	192	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II. tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	4430 m ²	9 hodiny	2 AC 16 L III[14.83]; AC 11 O II[536]; míšer; valec; nákladné vozidlo[4]; pracovník[6]; zamestnanec; distribútor	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
200	199	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1493,2 m	2 hodiny	1 drobná mechanizácia; pracovník[3]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PRÍLOHA I HARMONOGRAM PRÁČ


Identifikačné číslo úlohy	Popis úlohy	Množstvo	Trvanie	Doj	Náklady prístrojov
201	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	200 m	1 hodina		1 fréza na priekopy;nákladné vozidlo
202	Odstáranie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	180 m ²	1 hodina		1 fréza na krajnice;nákladné vozidlo
203	P.č. 26, Číslo cesty: III/1781, Malá Čausa: staničenie 2,700-3,252	0	191 hodín	21	
204	Odstáranie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	2820 m ²	2 hodín		1 fréza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zameťah;pracovníci[8]
205	Zafrezovanie napojenia (zápich)	6 m ²	1 hodina		1 drobná mechanizácia;pracovníci[2]
206	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II.tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepádov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	3036 m ²	6 hodín		1 AC 16 L III[6,7];AC 11 O II[367];mišer;valec;nákladné vozidlo[4];pracovníci[6];zameťah;distribútor
207	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	635 m	1 hodina		1 drobná mechanizácia;pracovníci[3]
208	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	30 m	1 hodina		1 fréza na priekopy;nákladné vozidlo
209	Odstáranie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	90 m ²	1 hodina		1 fréza na krajnice;nákladné vozidlo
210	P.č. 27, Číslo cesty: III/1775, Bojnice m.č. Dubnica-Kaniaňka: staničenie 2,960-3,365	0	192 hodín	21	
211	Odstáranie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	3593 m ²	3 hodín		1 fréza na asfalt;nákladné vozidlo[6];zameťah;pracovníci[8]
212	Zafrezovanie napojenia (zápich)	7 m ²	1 hodina		1 drobná mechanizácia;pracovníci[2]

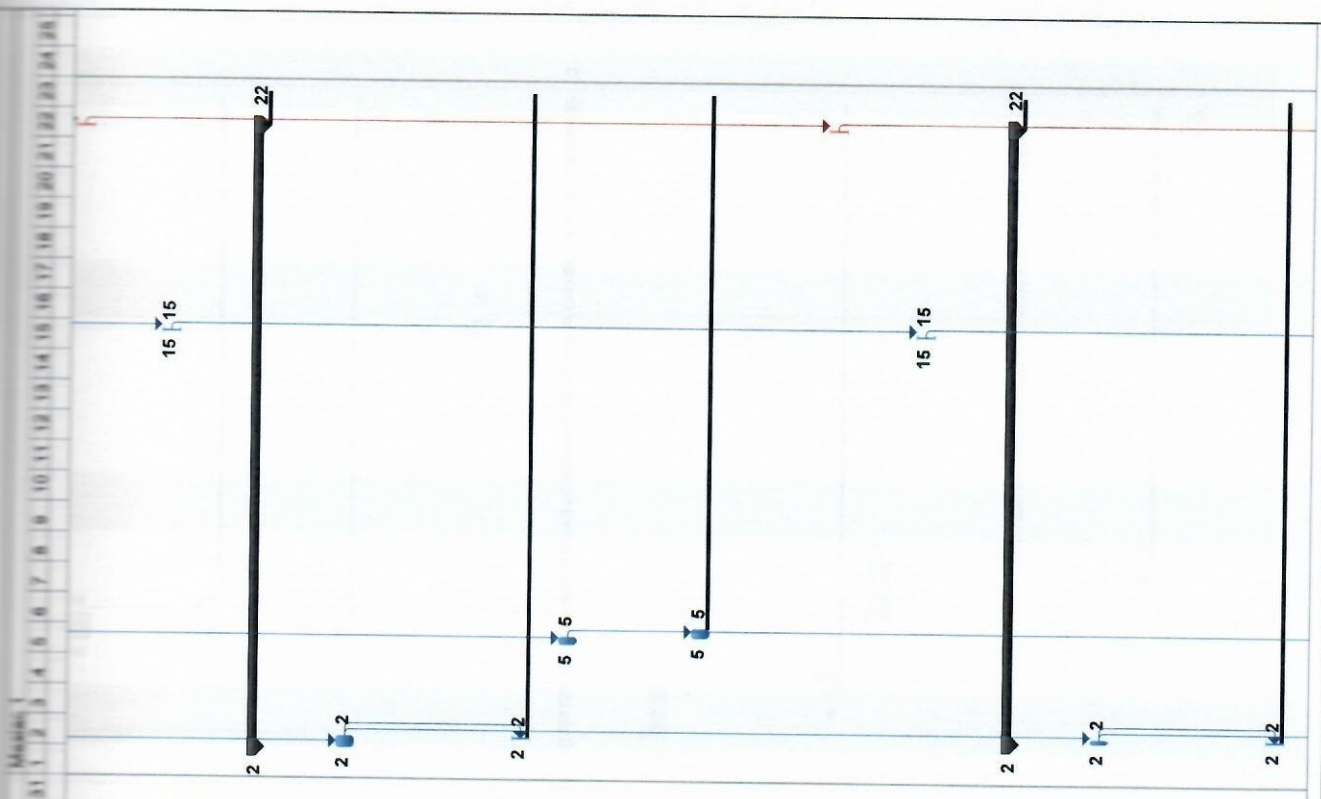


213	206	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	3600 m ²	7 hodín	2 AC 16 L III(6-35); AC 11 O II(430); (triler vales; nákladné vozidlo(4); pracovníci(6); zmetač; distribútor
214	213	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	419 m	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci(3)
215	213	Osadenie smerových kolíkov	14 ks	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci(3)
216	208	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	405 m	3 hodín	1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo
217	209	Odstránenie nánosov na krajniách vrátane odvozu odpadu	324 m ²	2 hodín	2 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
218		P.č. 28, Číslo cesty: III/512, Horná Ves-Hranica BBSK: stančenie 4,890-5,390; 5,790-5,890	0	137 hodín	22
219	211	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	10772 m ²	8 hodín	3 fréza na asfalt; nákladné vozidlo(6); zmetač; pracovníci(8)
220	219FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	15 m ²	2 hodín	1 drobná mechanizácia; pracovníci(2)
221	213	Realizácia obrúsnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	11680 m ²	22 hodín	3 AC 16 L III(25-71); AC 11 O III(413); (triler vales; nákladné vozidlo(4); pracovníci(6); zmetač; distribútor
222	221	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1684,5 m	2 hodín	1 drobná mechanizácia; pracovníci(3)
223	221	Osadenie smerových kolíkov	37 ks	2 hodín	1 drobná mechanizácia; pracovníci(3)
224	216	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1500 m	8 hodín	2 fréza na priekopy; nákladné vozidlo

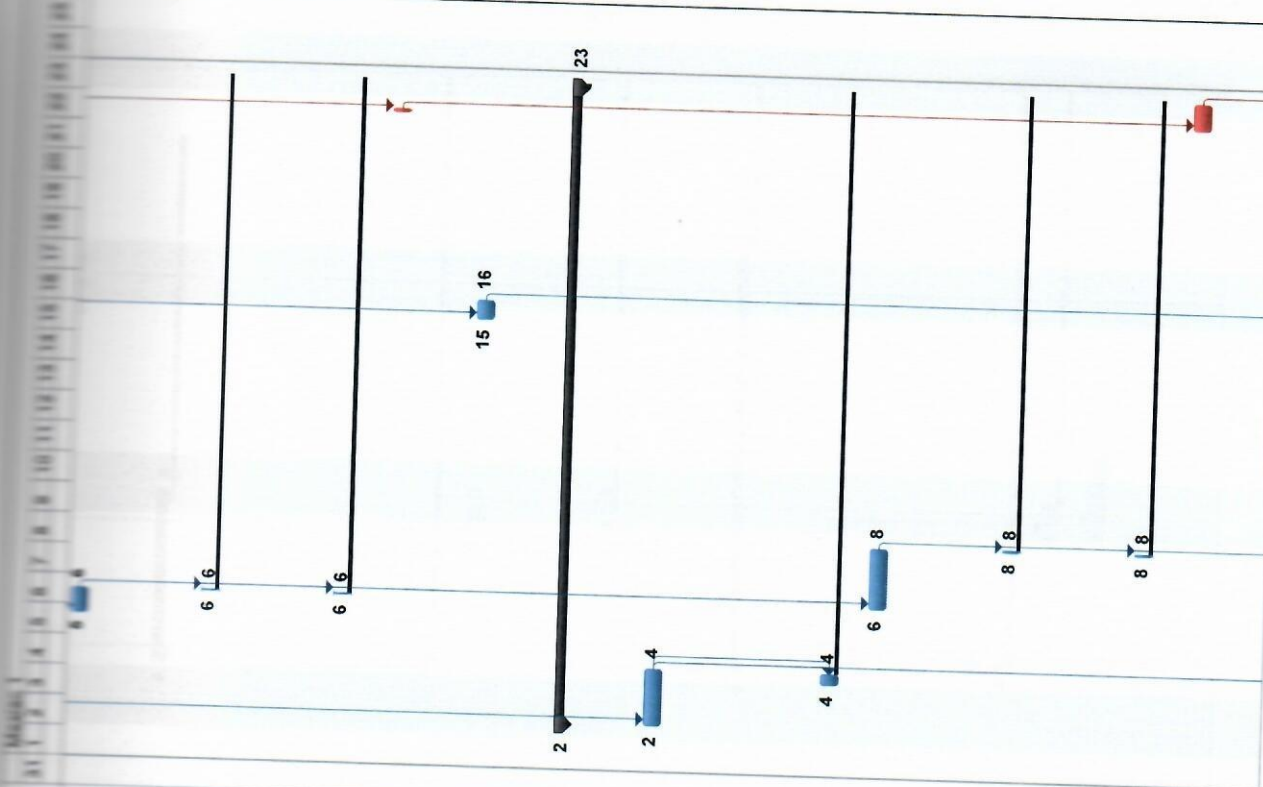


225	217	Odstranenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	1090 m ²	6 hodin	1 fréza na krajnice nakladné vozidlo
226		P.č. 29, Číslo cesty: III/1775, Kamianka: stanicienie 4,075-4,525	0	58 hodin	6
227	219	Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	3832 m ²	3 hodin	1 fréza na asfalt; nakladné vozidlo[6]; zamestnanec; pracovníci[8]
228	227FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	9 m ²	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]
229	221	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	4400 m ²	9 hodin	2 AC 16 L II[9,69]; AC 11 O II[532]; finišervalec; nakladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zamestnanec; distribútor
230	229	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	500 m	1 hodina	1 drobná mechanizácia; pracovníci[3]
231		P.č. 30, Číslo cesty: III/592, Rybany-Ostratice: stanicienie 5,698-6,940	0	128 hodin	15
232	227	Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	7323 m ²	5 hodin	1 fréza na asfalt; nakladné vozidlo[6]; zamestnanec; pracovníci[8]
233	232FF	Zafrézovanie napojenia (zápich)	18 m ²	2 hodin	1 drobná mechanizácia; pracovníci[2]
234	232,235SF	Výšková úprava polkopov alebo mreží	3 ks	2 hodin	1 drobná mechanizácia; pracovníci[5]
235	229	Realizácia obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	7452 m ²	14 hodin	3 AC 16 L II[16,39]; AC 11 O II[902]; finišervalec; nakladné vozidlo[4]; pracovníci[6]; zamestnanec; distribútor



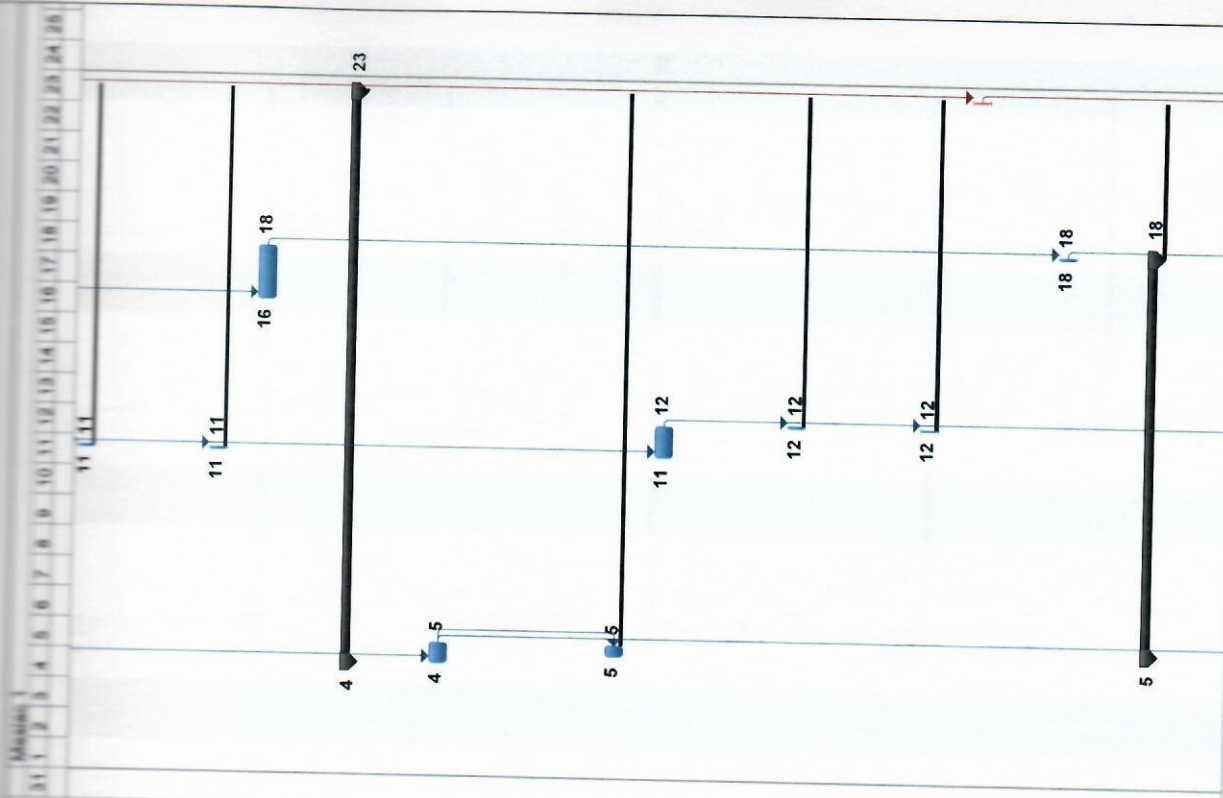

236	235	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1278 m	2 hodiny	1 drobná mechanizácia, pracovníci(3)
237	235	Osadenie smerových kolíkov	40 ks	2 hodiny	1 drobná mechanizácia, pracovníci(3)
238	225	Odstánenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	993,6 m ²	5 hodiny	3 fréza na krajnice, nákladné vozidlo
239		P.č. 31, Číslo cesty: III/1847, Chudá Lehota: staničenie 0,000-1,000	0	182 hodiny	20
240	232	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odrezovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	3570,5 m ²	3 hodiny	2 fréza na asfalt, nákladné vozidlo(6); zamestnanec, pracovníci(8)
241	240FF	Zafrezovanie napojenia (zápich)	10,5 m ²	2 hodiny	1 drobná mechanizácia, pracovníci(2)
242	235	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II, tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadoz z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	6000 m ²	12 hodiny	2 AC 16 L III/7,98; AC 11 O III/7,26; finišer, valec, nákladné vozidlo(4); pracovníci(6); zamestnanec, distribútor
243	242	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1069 m	2 hodiny	1 drobná mechanizácia, pracovníci(3)
244	242	Osadenie smerových kolíkov	12 ks	1 hodina	1 drobná mechanizácia, pracovníci(3)
245	224	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	200 m	1 hodina	1 fréza na priekopy, nákladné vozidlo
246	238	Odstánenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	350 m ²	2 hodiny	1 fréza na krajnice, nákladné vozidlo
247		P.č. 1, Číslo cesty: III/1916, Bolešov: staničenie 0,000 - 0,600 I/2 profil	0	123 hodiny	14

Id	Miesto	Množstvo	Trvanie	Práca	Príslušenstvo
248	240	1797 m ²	2 hodiny	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo(6); zamestnanec; pracovník(8)
249	248FF	3 m ²	1 hodina	Zafrezovanie napojenia (zápich)	1 drobná mechanizácia; pracovník(2)
250	242	1800 m ²	4 hodiny	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II. tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	2 AC 16 L III(7,91); AC 11 O II(21,8); finišer; valec; nákladné vozidlo(4); pracovník(6); zamestnanec; distribútor
251	250	636 m	1 hodina	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1 drobná mechanizácia; pracovník(3)
252	246	200 m ²	1 hodina	Odstánenie nánosov na krajniciach vrátane odvozu odpadu	1 fréza na krajnice; nákladné vozidlo
253	253	0	179 hodín	P.č. 2, Číslo cesty: III/1882, Horná Súča: staničenie 8,400-10,474 1/2 profil	19
254	248	6846,5 m ²	5 hodiny	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním v hr. do 5 cm vrátane naloženia odfrézovaného materiálu a jeho odvozu na skládku	1 fréza na asfalt; nákladné vozidlo(6); zamestnanec; pracovník(8)
255	254FF	3,5 m ²	1 hodina	Zafrezovanie napojenia (zápich)	1 drobná mechanizácia; pracovník(2)
256	250	6850 m ²	13 hodiny	Realizácia obrúsenej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O II. tr. hr. 5 cm, vrátane vyrovnania prepadov z AC 16, spojovacieho postreku a očistenia pred realizáciou	2 AC 16 L III(19,63); AC 11 O II(829); finišer; valec; nákladné vozidlo(4); pracovník(6); zamestnanec; distribútor
257	256	2222 m	3 hodiny	Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka	1 drobná mechanizácia; pracovník(3)
258	245	380 m	2 hodiny	Výčistenie odvodňovacích priekop vrátane odvozu odpadu na skládku	1 fréza na priekopy; nákladné vozidlo

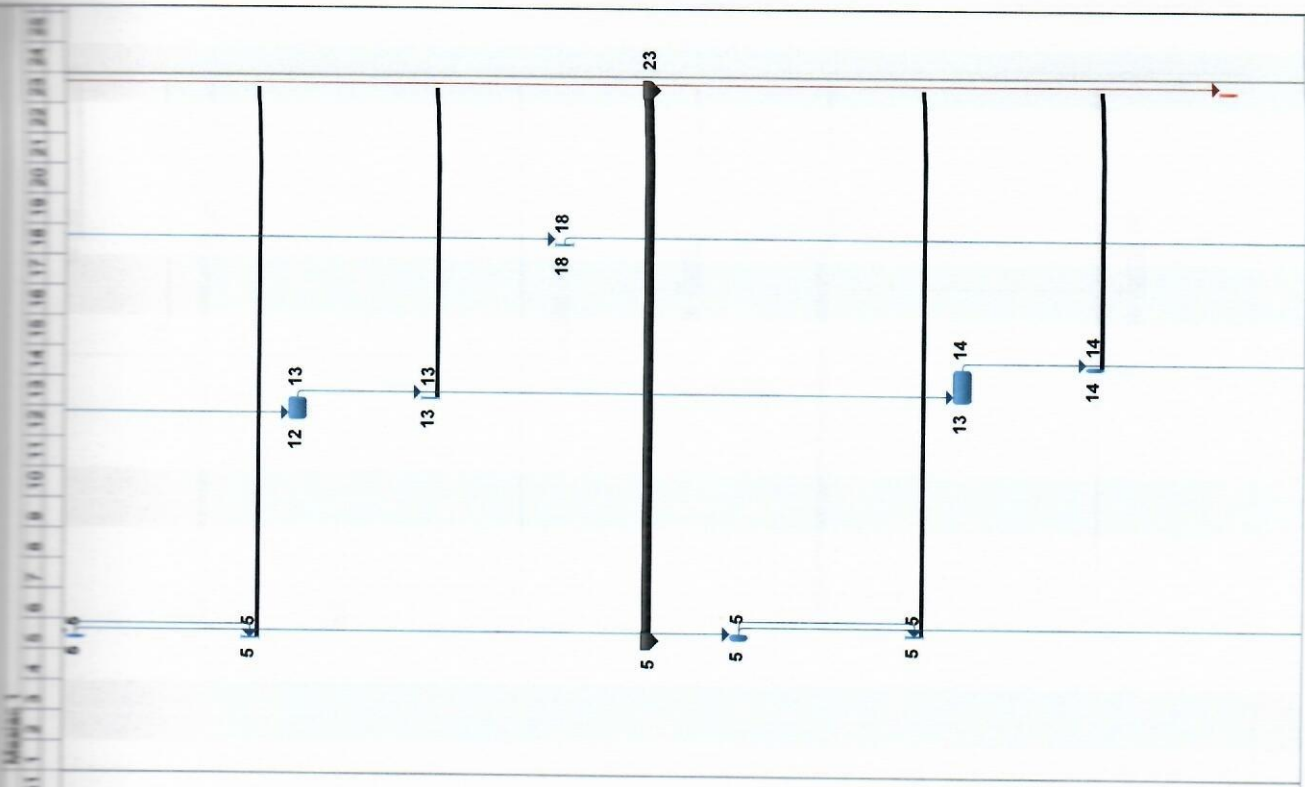

Identifik. Predchod. Názov úlohy

270 269

Utesnenie spoja asfaltových vrstiev bitumenovým pásom (napr. DUNAFLEX) + asfaltová zálievka

Množeniej

268 m

Trvanie

1 hodina

Oni Názvy prostriedkov


1 drobná mechanizácia, pracovník(3)

Mesiac

31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

18 18

5 M S T O

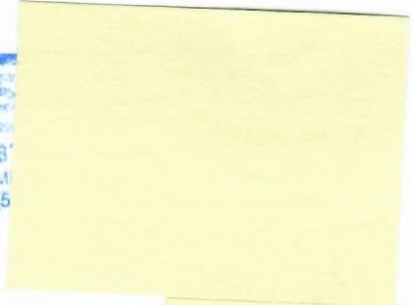

Ing. MICHEL Ing. ZAJAC

LEGENDA

Dátum: 4.7.18

Úloha		Externé úlohy		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Časová rezerva	
Rozdeliť		Externý medzník		Iba trvanie		Termín			
Medzník		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Kritické			
Súhrn		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Kritické rozdelenie			
Súhrn projektu		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava cestnej infraštrukt v TSK-cesty II.a III.tr	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		22.03.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 3 647 928,95	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 W	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	3 647 928,95	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
8 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 3 647 928,95
Objednávateľ				24	20,0 % 3 647 928,95 DPH 729 585,79
Datum a popis				25	% DPH
				26	Cena s DPH (r. 23-25) 4 377 514,74
				E Prípochty a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Kízavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

Ing. MICHEL

Ing. ZAJAC

DOHODA O SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI

uzavretá podľa § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Účastníci dohody:

Obchodné meno: Správa ciest TSK
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
(ďalej ako „Záujemca/Uchádzač“)

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný v:
V ktorého mene koná:
(ďalej ako „Tretia osoba“)

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
(ďalej ako „Verejný obstarávateľ“)

Preambula:

Nakoľko:

- Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „.....“ oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Publikačnom vestníku pod č. / ...-..... dňa .. / .. / a vo Vestníku č. .. / dňa .. / .. / ... pod. sp. zn. – ... (ďalej aj „oznámenie“ alebo aj „verejné obstarávanie“),
- Uchádzač predložil ponuku do uvedeného verejného obstarávania,
- Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § ... ods. ... zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní bodu xx oznámenia preukazuje **technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť/finančné a ekonomické postavenie** (vyberie a doplní záujemca podľa relevantnosti) a využíva nasledovné kapacity Tretej osoby: (doplní Záujemca)

Uzavráajú účastníci dohody túto Dohodu o spoločnej zodpovednosti:

Čl. I.

Obsah a rozsah spoločnej zodpovednosti

- 1.1 V súlade s § 33 ods. 3/§ 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (vyberie a doplní záujemca ustanovenie ZVO podľa relevantnosti) a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Tretia osoba týmto prehlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že poskytnutím kapacít na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa preambuly tejto dohody, pre Záujemcu a následne pre Uchádzača ako budúceho predávajúceho jej vzniká vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi ako budúceho kupujúceho pasívny

solidárny záväzok a teda Tretia osoba zodpovedá za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne ako Uchádzač. Vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi sa Tretia osoba stáva touto dohodou spoludlžníkom. Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať voči Tretej osobe akékoľvek plnenie v rovnakej výške a rovnakým spôsobom ako voči Uchádzačovi.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Verejným obstarávateľom.
- 2.2 Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2.3 Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného všetkými účastníkmi dohody.
- 2.4 Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a dohodu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

.....
(za Zaujemcu/Uchádzača)
Meno:
Funkcia:

V, dňa

.....
(za Tretiu osobu)
Meno:
Funkcia:

V, dňa

.....
(za Verejného obstarávateľa)
Meno:
Funkcia:

V, dňa



Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Predmet zákazky: „Opravy cestnej infraštruktúry TSK – cesty II. a III. triedy “

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1.	0,2 %	Dopravné značenie	ZNAK spol. s.r.o., Námestie slobody 1407/5, 020 01 Púchov, IČO: 31 614 884	Dušan Mrva, Námestie Slobody 1407/40, 020 01 Púchov, nar. 11.6.1956
2.	0,5%	Dopravné značenie	Dopravné projekty & inžiniering s.r.o., J. Murgaša 157/6, 971 01 Prievidza, IČO: 46 845 372	Ing. Dušan Kohút, 972 24 Diviacka Nová Ves 168, nar. 25.7.1983
3.	0,38%	Dopravné značenie	GETOS, s.r.o., Zlatovská 31, 911 05 Trenčín, IČO: 36 338 354	Róbert Kotrha, Rovná 1800/9, 911 01 Trenčín, nar. 24.3.1972
5.	11,1%	Stavebné práce- frézovanie, odstránenie nečistôt a čistenie priekop, postreky, asfaltovanie, dočasné dopr.značenie+ osadenie cestných stĺpikov, zvodidlá	Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320	Ing. Dušan Mráz, Stromová 472/7, 962 33 Budča, nar. 6.5.1954 Mgr. Roman Guniš, Jurigovo nám. 437/7, 841 04 Bratislava, nar. 1.3.1976
6.	0,57%	Stavebné práce- frézovanie, odstránenie nečistôt a čistenie priekop, postreky, asfaltovanie, dočasné dopr.značenie+ osadenie cestných stĺpikov	ASFA-KDK s.r.o., Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 704 507	Pavol Kunert, Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar. 24.6.1952

7.	17,2%	Stavebné práce- frézovanie, odstránenie nečistôt a čistenie priekop, postreky, asfaltovanie, dočasné dopr.značenie+ osadenie cestných stĺpikov	DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča, IČO: 36 412 678	Miroslav Mucha, Hliník nad Váhom 458, 014 01 Bytča, nar. 4.1.1974
8.	1%	zvodidlá	HAKOM, s r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36 000 124	Ing. Peter Mišanko, P.O. Hviezdoslava 2882/29, 038 61 Vrútky, nar. 23.8.1962 Jozef Haco, 038 35 Valča 530, nar. 28.9.1955

V Žiline dňa 16.7.2018

riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr	3 647 928,95
	Malé Lednice 18,000-18,200	18 320,06
	Práce a dodávky HSV	18 320,06
	Zemné práce	1 959,80
	Komunikácie	12 855,52
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 432,88
	Presun hmôt HSV	71,86
	Malé Lednice 18,500-18,600	9 906,35
	Práce a dodávky HSV	9 906,35
	Zemné práce	1 106,60
	Komunikácie	6 505,84
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 257,66
	Presun hmôt HSV	36,25
	Domaniža - M. Lednice 16,000 - 16,500	42 067,20
	Práce a dodávky HSV	42 067,20
	Zemné práce	3 837,65
	Komunikácie	31 638,91
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 413,68
	Presun hmôt HSV	176,96
	Záskalie 4,500-4,900	25 848,36
	Práce a dodávky HSV	25 848,36
	Zemné práce	2 898,75
	Komunikácie	18 737,48
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 106,23
	Presun hmôt HSV	105,90
	Dolný Moštenec - Horný Moštenec 1,250 - 3,750	175 040,28
	Práce a dodávky HSV	175 040,28
	Zemné práce	21 381,26
	Komunikácie	123 045,21
	Rúrové vedenie	4 226,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 683,63
	Presun hmôt HSV	704,18
	Kostelec 6,100-6,750	42 678,56
	Práce a dodávky HSV	42 678,56
	Zemné práce	5 378,10
	Komunikácie	30 551,27
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 575,75
	Presun hmôt HSV	173,44
	Vydrná 0,000 -0,300	24 989,24
	Práce a dodávky HSV	24 989,24
	Zemné práce	2 381,30
	Komunikácie	18 860,87
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 645,74
	Presun hmôt HSV	101,33
	Beluša - Mojšín 0,500 - 1,500	71 324,49
	Práce a dodávky HSV	71 324,49
	Zemné práce	8 790,38
	Komunikácie	52 104,13
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 141,00
	Presun hmôt HSV	288,98
	Kvašov 1,5-1,7	29 536,45
	Práce a dodávky HSV	29 536,45
	Zemné práce	2 814,10
	Komunikácie	21 699,27
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 907,31
	Presun hmôt HSV	115,77
	Lednické Rovne - Zubák 4,000 - 5,100	88 965,92
	Práce a dodávky HSV	88 965,92

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zemné práce	10 526,95
	Komunikácie	63 205,06
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 892,56
	Presun hmôt HSV	341,35
	Horná Porub 0,000 - 0,400	31 358,41
	Práce a dodávky HSV	31 358,41
	Zemné práce	2 868,00
	Komunikácie	23 110,71
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 256,48
	Presun hmôt HSV	123,22
	Košecké Podhradie 0,000 - 0,500	37 827,59
	Práce a dodávky HSV	37 827,59
	Zemné práce	3 927,80
	Komunikácie	28 157,59
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 588,32
	Presun hmôt HSV	153,88
	Zliechov - hranica ZSK 14,2-13,2	260 565,82
	Práce a dodávky HSV	260 565,82
	Zemné práce	27 857,69
	Komunikácie	173 897,84
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57 876,99
	Presun hmôt HSV	933,30
	Zliechov - Gapel 19,2-22,7	297 048,96
	Práce a dodávky HSV	297 048,96
	Zemné práce	31 215,72
	Komunikácie	181 899,79
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	82 983,42
	Presun hmôt HSV	950,03
	Trenčianske Stankovce 0,000 - 0,650	52 638,86
	Práce a dodávky HSV	52 638,86
	Zemné práce	5 787,68
	Komunikácie	39 544,39
	Rúrové vedenie	2 035,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 071,51
	Presun hmôt HSV	199,48
	Očkov-Nové Mesto n/Váh. 64,655 - 66,506	164 330,37
	Práce a dodávky HSV	164 330,37
	Zemné práce	15 399,64
	Komunikácie	117 502,47
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 811,74
	Presun hmôt HSV	616,52
	Modrová - Nová Lehota 9,400 - 13,973	310 985,31
	Práce a dodávky HSV	310 985,31
	Zemné práce	22 792,65
	Komunikácie	225 485,74
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	61 594,91
	Presun hmôt HSV	1 112,01
	Brezová pod Bradlom- Košariská 42,400 - 46,200	269 528,39
	Práce a dodávky HSV	269 528,39
	Zemné práce	28 776,10
	Komunikácie	193 040,97
	Rúrové vedenie	2 295,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 383,85
	Presun hmôt HSV	1 031,87
	Vrbovce - Chvojnica 3,800 - 7,700	286 399,42
	Práce a dodávky HSV	286 399,42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr
 Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zemné práce	30 245,12
	Komunikácie	207 654,45
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47 480,66
	Presun hmôt HSV	1 019,19
	Babulicov Vrch-Myjava 14,373 - 17,173	215 757,04
	Práce a dodávky HSV	215 757,04
	Zemné práce	23 836,40
	Komunikácie	153 984,75
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	37 140,14
	Presun hmôt HSV	795,75
	Bošany - Železnica 0,626 - 1,754	79 430,98
	Práce a dodávky HSV	79 430,98
	Zemné práce	8 487,75
	Komunikácie	57 337,86
	Rúrové vedenie	201,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 105,68
	Presun hmôt HSV	298,49
	Brodzany-hr.okr.PE/TO križ.Krnča 30,690-27,410	225 826,65
	Práce a dodávky HSV	225 826,65
	Zemné práce	27 974,80
	Komunikácie	167 359,68
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29 620,73
	Presun hmôt HSV	871,44
	Ješkova Ves- hr.okr.PE/ZM 8,135-9,235	86 876,22
	Práce a dodávky HSV	86 876,22
	Zemné práce	8 032,15
	Komunikácie	64 944,83
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 561,13
	Presun hmôt HSV	338,11
	Križ II/1839 - Nedašovce 0,000 - 0,635	43 621,38
	Práce a dodávky HSV	43 621,38
	Zemné práce	5 919,60
	Komunikácie	32 443,78
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 093,24
	Presun hmôt HSV	164,76
	Kolačno 1,350 - 2,780	57 864,88
	Práce a dodávky HSV	57 864,88
	Zemné práce	6 614,43
	Komunikácie	39 569,44
	Rúrové vedenie	4 629,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 854,78
	Presun hmôt HSV	197,03
	Malá Čausa 2,700 - 3,252	33 625,45
	Práce a dodávky HSV	33 625,45
	Zemné práce	4 294,80
	Komunikácie	24 803,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 397,89
	Presun hmôt HSV	129,16
	Bojnice m.č. Dubnica - Kiananka 2,960 - 3,365	40 059,20
	Práce a dodávky HSV	40 059,20
	Zemné práce	4 991,95
	Komunikácie	28 227,67
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 680,05
	Presun hmôt HSV	159,53
	Horná Ves - Hranica BBSK 4,890 - 5,390 5,790 - 6,890	133 839,11
	Práce a dodávky HSV	133 839,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zemné práce	16 245,56
	Komunikácie	95 177,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 897,83
	Presun hmôt HSV	518,12
	Kanianka 4,075 - 4,525	45 474,85
	Práce a dodávky HSV	45 474,85
	Zemné práce	5 853,16
	Komunikácie	34 427,52
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 007,29
	Presun hmôt HSV	186,88
	Rybany - Ostratice 5,698 - 6,940	86 549,05
	Práce a dodávky HSV	86 549,05
	Zemné práce	11 201,64
	Komunikácie	62 520,34
	Rúrové vedenie	301,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 206,20
	Presun hmôt HSV	319,07
	Chudá Lehota 0,000 - 1,000	61 141,77
	Práce a dodávky HSV	61 141,77
	Zemné práce	4 318,18
	Komunikácie	50 657,59
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 907,05
	Presun hmôt HSV	258,95
	Bolešov 0,000 - 0,600 1/2 profil	23 108,69
	Práce a dodávky HSV	23 108,69
	Zemné práce	2 720,16
	Komunikácie	16 939,68
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 367,06
	Presun hmôt HSV	81,79
	Horná Súča 8,400 - 10,474 1/2 profil	88 056,56
	Práce a dodávky HSV	88 056,56
	Zemné práce	10 203,52
	Komunikácie	67 169,78
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 366,04
	Presun hmôt HSV	317,22
	Slávnica - Bolešov 163-162,7 162,7-162,4 162,4-160 160-159,5 159,5-159,3 1/2 profil	170 219,36
	Práce a dodávky HSV	170 219,36
	Zemné práce	21 978,88
	Komunikácie	131 527,32
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 057,17
	Presun hmôt HSV	655,99
	Prusy - Lutov 3,400 - 3,660	17 117,72
	Práce a dodávky HSV	17 117,72
	Zemné práce	1 924,80
	Komunikácie	13 116,17
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 008,80
	Presun hmôt HSV	67,95
	Celkom	3 647 928,95