

Dodatok č. 4
K Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 2018/ED/01/003
č. objednávateľa: 55/4/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávateľ")

Správa ciest TSK

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Štátna pokladnica

SK5081800000007000510133

37915568

2021764767

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská, Ing. Branislav Lukáč,

Ing. Luboš Tomášek, Ing. Ondřej Novák, Ing. Jakub Svoboda,

Dipl. Ing. Aleš Trojan - konatelia

Reg. č. z Obchodného registra:

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B,

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel

ekonóm oblasti: Ing. Vladimír Zajac

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel

stavbyvedúci: Ing. Milan Melek, Ing. Igor Weiss

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

SK5411110000001423110003

17 317 282

2020316298

SK2020316298

041/5076 222

jan.michel@strabag.com

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

telefón:

e-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 31.07.2018 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa 2018/ED/01/003, číslo objednávateľa 55/4/2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „**Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 02.08.2018.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení cena za riadne vykonané dielo v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku a čas plnenia opravy mosta „**Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004) Poruba**“ z dôvodu naviac prác, ktoré boli zapríčinené odlišnými geologickými podmienkami voči projektovej dokumentácii, rozdielmi skutočného stavu jestvujúcich základových konštrukcií voči uvažovaným v projektovej dokumentácii, nutnosťou zabezpečiť stabilitu jestvujúceho vodovodného potrubia a zásahom realizácie kanalizácie do územia dotknutého rekonštrukciou mosta.

Článok III. Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany súhlasia, že článok IV. Cena diela bod 4.1 sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„ 4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Zmluvná cena podľa Zmluvy o dielo bez DPH	1 351 507,82 EUR
Nerealizované práce bez DPH v zmysle Dodatku č. 1:	- 25 063,99 EUR
Naviac práce bez DPH v zmysle Dodatku č. 1:	21 522,27 EUR
Nerealizované práce bez DPH v zmysle Dodatku č. 3:	- 62 739,31 EUR
Naviac práce bez DPH v zmysle Dodatku č. 3:	4 733,11 EUR
Nerealizované práce bez DPH v zmysle Dodatku č. 4:	-17 438,02 EUR
Naviac práce bez DPH v zmysle Dodatku č. 4	20 616,52 EUR
Nová cena diela bez DPH:	1 293 138,40 EUR
DPH 20%:	258 627,68 EUR
Nová cena diela s DPH:	1 551 766,08 EUR

3.2 Zmluvné strany súhlasia, že článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. Zmluvy o dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 8 dní súvislých opráv úsekov ciest a do 120 dní opráv mostov a oporného múra Stará Myjava od protokolárneho odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa dohodli na vyňatí častí diela, a to cesty III/1873, Kubrá ul. J. Derku, km 0,000-0,553 a Rekonštrukcie mosta 1799-0004 (ev.č. 51824-004) Poruba z vyššie uvedeného termínu z dôvodu predĺženia termínu na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať cestu III/1873, Kubrá ul. J. Derku, km 0,000-0,553 najneskôr do termínu 15.10.2018 a Rekonštrukciu mosta 1799-0004 (ev.č. 51824-004) Poruba najneskôr do **14.10.2019**. Zmluvné strany sa taktiež dohodli na vyňatí častí diela, a to „Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany“ z dôvodu predĺženia termínu časti diela na základe projektových zmien. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať časť diela „Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany“ najneskôr do termínu 20.06.2019.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 4.4 Súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 Zmenový rozpočet - Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004) Poruba


Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:





V Trenčíne dňa 30.09.2019

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa 27.09.2019

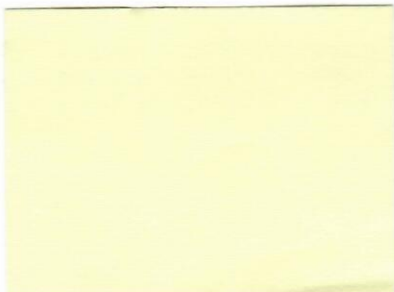

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

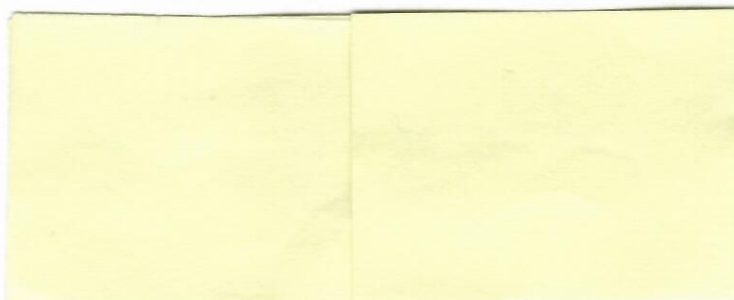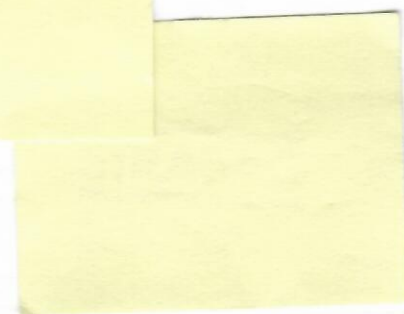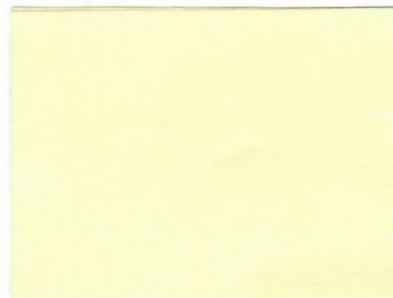

OZPOČET

stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
 Objekt: Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č.51824-004) Poruba
 Časť: Naviac a menej práce
 JKSO:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 05.09.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9

Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č.51824-004) Poruba Práce a dodávky HSV

3 178,50

Zemné práce

3 236,95

-1 506,34

494	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	-396,500	6,10	-2 418,65
495	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	-10,441	17,52	-182,93
497	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,654	7,41	27,08
498	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapazené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,654	1,35	4,93
499	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2	m3	52,200	8,72	455,18
500	167101103	Prekladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	52,200	4,26	222,37
502	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,200	3,17	165,47
502a	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	9,000	14,55	130,95
502b	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	9,000	4,15	37,35
502c	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	9,000	6,20	55,80
505	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	-9,721	0,40	-3,89

Zakladanie

675,95

518	274315413	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného V 4, C 25/30 - pod hranu dlažby	m3	7,350	76,79	564,41
519 a	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	39,000	2,86	111,54

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 231,64

529	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,958	111,26	774,15
530	334323138	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	-0,446	114,52	-51,08
536	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,065	1 445,38	93,95
536a	34211111R	Osadenie a dodávka oceľového nosníka IPN 200-8500 vr. nosníkov UPN 50-450	kg	244,600	5,44	1 330,62

Vodorovné konštrukcie

669,17

540	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiekové a klenieb zo betónu železového tr. C 30/37	m3	1,634	119,14	194,67
541	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	-69,970	23,91	-1 672,98
541a	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	69,970	23,91	1 672,98
542	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	-69,970	2,63	-184,02
542a	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	69,970	2,63	184,02
543	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	-5,040	1 594,59	-8 036,73
543a	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb z ocele značky B500B	t	5,040	1 594,59	8 036,73
544 a	583313111R	Dodávka dlažby z lomového kameňa	m2	50,000	18,89	944,50
550	466958121	Odhánka zápletová jednoduchá z radov pilót výšky 0, 6-0,8 m, dĺžky pilót 2 m	m	-12,000	58,56	-702,72
550 a	429002658R	Závitová tyč dl. 1m a matkou	ks	8,000	15,00	120,00
550 b	462313111	Montáž závitovej tyče	ks	8,000	10,00	80,00
550 c	481221111R	Betón prostý C 16/20 - výplň bet. skruží	m3	0,210	155,80	32,72

Komunikácie

162,31

552	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	-79,442	3,87	-307,44
553	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	-95,524	4,99	-476,66
553 a	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	114,500	6,23	713,34

OZPOČET

stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
 Objekt: Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č.51824-004) Poruba
 Časť: Naviac a menej práce
 JKSO:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 05.09.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
555	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	57,660	11,43	659,05
557	572731111	Vyspravenie výtlkov krytu asfalt zmesou zo štrkopiesku obal. asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t	t	-5,000	70,00	-350,00
558	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	-338,378	0,40	-135,35
559	573211111.1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného, PS-A 1,00 kg/m2	m2	18,976	0,60	11,39
560	577132111.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu, po zhutnení hr. 40 mm	m2	-38,340	8,52	-326,66
562	577142112.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu, po zhutnení hr. 45 mm	m2	-0,200	10,46	-2,09
563	577161124.1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	27,660	13,62	376,73
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						-670,56
568	622460000R1	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta	m2	-7,620	32,00	-243,84
569	622460000R3	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter	m2	-7,620	56,00	-426,72
Rúrové vedenie						1 720,24
570a	287110110R	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	m	24,000	53,59	1 286,16
570b	871110000R	Montáž potrubia	m	24,000	6,57	157,68
570c	872110000R	Demontáž potrubia	m	24,000	5,51	132,24
570d	899111111R	Osadenie a dodávka bet. prefabr. skruží DN 450, v 600mm	ks	2,000	36,40	72,80
570e	899331111	Výšková úprava poklopu šachty do 200 mm	ks	1,000	71,36	71,36
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						392,14
575	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	-20,000	2,37	-47,40
589	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	-22,500	1,87	-42,08
590	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	-45,000	1,27	-57,15
591	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	-22,500	1,19	-26,78
593	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	-58,100	1,93	-112,13
597	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	1,566	24,45	38,29
601	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,692	11,50	42,46
602	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládku odpadov 30 km)	t	830,508	0,38	315,59
603	979081121.2	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládku investora 13 km)	t	-312,030	0,38	-118,57
605	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,449	3,28	40,83
608	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	12,449	0,44	5,48
608a	98111111R	Chemická kotva M16-200mm do betónu, s vyvítaním otvoru	ks	8,000	5,70	45,60
Práce a dodávky PSV						1 048,35
Izolácie proti vode a vlhkosti						1 048,35
609	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	-63,954	0,19	-12,15
609a	71111100R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	m2	72,000	6,02	433,44
610	245333700	Zapečatujúca vrstva na moste	kg	46,418	12,49	579,76
617	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	5,181	3,42	17,72
618	6283229100	Pás ťažký asfaltový NAIP	m2	5,181	5,71	29,58

OZPOČET

Stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
Objekt: Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č.51824-004) Poruba
Časť: Naviac a menej práce
JKSO:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 05.09.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
Nátery						
618b	78990000R	Nátery kovových doplnk. konštrukcii, základné + 2xpolyuretán	m2	7,000	6,80	47,60
Projektové práce						
623	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	-1,000	1 500,00	-1 500,00
Inžinierska činnosť						
630	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	2,000	150,00	300,00
Celkom						3 178,50